



s.24 DZR

1/2" - 4"

DIN EN 10226-1

entzinkungsbeständig

Mehrere Regierungsbehörden empfehlen die Verwendung spezieller Legierungen für Wassserventile in Bereichen, in denen ein Entzinkungsproblem besteht.

Die DZR-Ventile von **RuB** sind wurden speziell unter Berücksichtigung dieser Anforderungen entwickelt.

Durch den Einsatz neuer Technologien bieten diese Ventile die Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Messing, sind jedoch bzgl. ihrer Korrosionsbeständigkeit mit Bronze vergleichbar.

Tun Sie sich etwas Gutes, stellen Sie sicher, dass das Ventil, das Ihnen frisches Süßwasser liefert, ein DZR-Ventil von **RuB** ist.



Qualität

- 24 h 100 % Dichtheitsprüfung garantiert
- Das Doppeldichtungssystem ermöglicht den Einsatz des Ventils in beide Richtungen, was die Installation erleichtert
- Keine Metall-auf-Metall-Mechanik
- Absolut wartungsfrei
- Der Griff zeigt die Stellung der Kugel eindeutig an
- Silikonfreies Schmiermittel an allen Dichtungen
- Die verchromte Kugel aus DZR-Messing sorgt für eine längere Nutzdauer
- Der Griff schlägt am Gehäuse an, damit die Spindel nicht belastet wird

Gehäuse

- Heißgeschmiedetes, sandgestrahltes unbeschichtetes DZR-Gehäuse und mit Loctite® oder gleichwertigem Gewindedichtmittel abgedichtete Kappe
- Entzinkungsbeständiges ADZ-T- und ADZ-P-Messing, zugelassen nach SBN-PFS 1983:2 und den NR-BFS 1988:18-Vorschriften

Spindel

- Wartungsfrei, für maximale Sicherheit mit zwei O-Ringen aus FPM an der Spindel
- Überdrucksichere, unbeschichtete DZR-Messingspindel

Abdichtung

- Selbstschmierende Sitze aus reinem PTFE mit flexibler Lippe

Gewinde

- Zylindrische Innengewinde nach DIN EN 10226-1, ISO 228

Durchfluss

- Volldurchgang nach DIN 3357 für maximalen Durchfluss

Griff

- Griff aus Geomet®-Kohlenstoffstahl mit dicker PVC-Tauchbeschichtung. Die Griffbeschichtung bietet sowohl thermischen als auch elektrischen Schutz
- Der Griff kann während das Ventil in Betrieb ist abgenommen werden
- **WARNHINWEIS:** Die akzeptable Temperatur und/oder elektrische Last nicht überschreiten
- **Betriebsdruck & -temperatur**
- Max. zulässiger Druck ohne Widerstöße bei Umgebungstemperatur: 30 bar (450 PSI)
- -40 °C bis +170 °C (-40 °F bis +350 °F)
- **WARNHINWEIS:** Wenn die Flüssigkeit in der Anlage gefriert, kann das Ventil schwer beschädigt werden

Optionen

- Gehäuse und Komponenten aus CW617N-Messing
- T-Griff
- Edelstahlgriff (1.4016 / AISI 430)
- Ovaler verriegelbarer Griff bis Größe 2", rund über Größe 2"
- Schaltwellenverlängerung aus Messing
- Patentierte Verriegelung
- Kurzer Griff bis zur Größe 2"
- Memory Stop von **RuB** für die Installation mit unserem kurzen Griff

Auf Anfrage


- Crimp-/Klemmverbindungen
- Edelstahlkugel (1.4401 / AISI 316)
- Glasgefüllte PTFE-Dichtungen
- Kundenspezifische Ausführungen

Druckgeräterichtlinie

- Gemäß 2014/68/EU Modul A: Kann in den Größen mit mehr als 25 mm nicht für gefährliche Gase verwendet werden
- **Zugelassen mittels oder in Übereinstimmung mit:**
- RoHS-konform (EU)
- GOST-R (Russland)
- Water Regulations Advisory Scheme (United Kingdom)
- EAC – Konformitätserklärung (Russland, Kasachstan, Weißrussland)


HINWEIS: Die Zulassungen gelten nur für bestimmte Ausführungen/Größen.



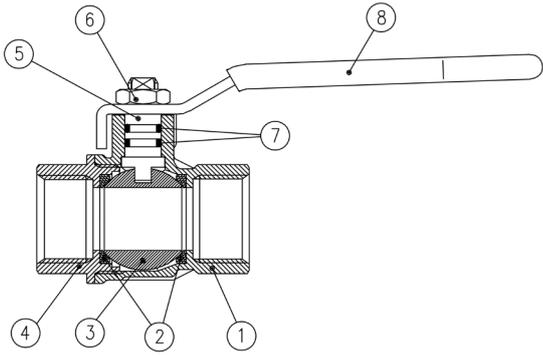

1 1/4"-2" Hohlkugel

Teilebeschreibung	Menge	Material
1 Unbeschichtetes Gehäuse	1	CW602N
2 Kugelsitz	2	PTFE
3 Verchromte Kugel	1	CW602N
4 Unbeschichtete Endkappe	1	CW602N
5 Ausführung mit unbeschichteter Spindel und O-Ring	1	CW602N
6 Geomet®-Mutter	1	CB4FF (DIN EN 10263-2)
7 O-Ring	2	FPM
8 Weißer PVC beschichteter Griff aus Geomet®-Stahl	1	DD11 (DIN EN 10111)

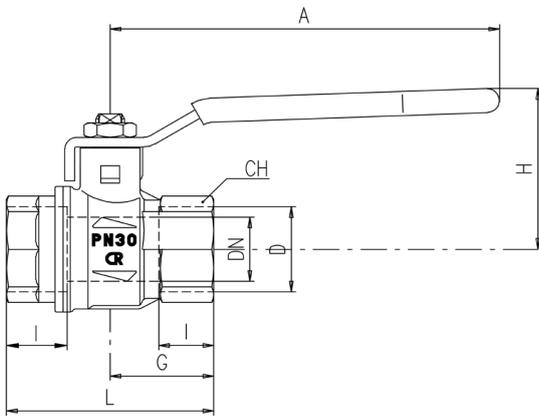


Code	S24D00	S24E00	S24F00	S24G00	S24H00	S24I00	S24L00	S24M00	S24N00
D (inch)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
DN(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
I (mm)	15.5	17	21	23	23	26.5	32	35	41.5
L (mm)	59	64	81	93	102	121	156	177	216
G (mm)	29.5	32	40.5	46.5	51	60.5	78	88.5	108
A (mm)	100	120	120	158	158	158	255	255	255
H (mm)	43	50	54	73	79	86	132	140	154
CH (mm)	25	31	40	49	54	68.5	85	99	125
Kv (m3/h)	28	42	70	80	125	179	516	776	1130


DN entspricht dem Nenn-Durchflussdurchmesser. Der tatsächliche Durchflussdurchmesser entspricht einem Volldurchgang nach DIN 3357 Teil 4. Die Spindel bei Ventilen über 2" ist etwas anders gestaltet.

Die Kugelhähne sind bei den Größen von 1 1/4" bis 2" am Griff und über 2" am Gehäuse wie folgt CE-gekennzeichnet: CE XXCODEXX Cat. I-A

Druck-Temperatur-Diagramm

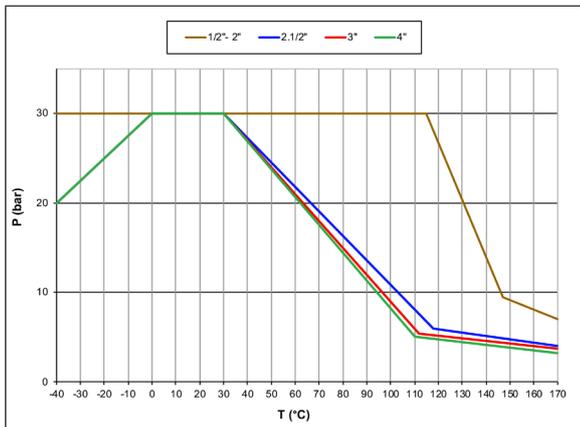

Druckverlust-Diagramm

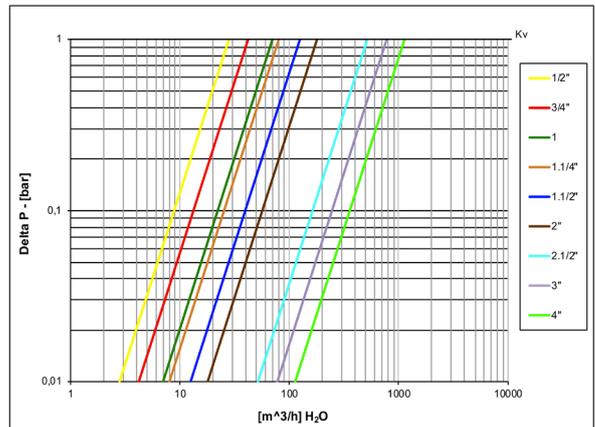

XCES24 - 4266